

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

Wir sind Umweltschutz

Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.



KRONOTEX sound



KRONOTEX GMBH & CO. KG

Wittstocker Chaussee 1
D-16909 Heiligengrabe
Deutschland
sales.floor@kronotex.de
www.kronotex.com

Member of



Art.-Nr. T00509 - D 0005-1014-7

KRONOTEX sound



Die Raumklangplatte für Laminat- und Parkettboden

KRONOTEX sound

Die neue Generation – jetzt noch ökologischer

KRONOTEX sound ist die Dämmplatte zur hochwirksamen Minderung des Tritt- und Raumschalls bei Laminat- und Fertigparkettböden. Sie besteht aus natürlichen Holzfasern, die umweltschonend mit Bindefasern dreidimensional miteinander vernetzt werden. Dadurch ist sie druckstabil und gleichzeitig elastisch genug, punktuelle Bodenunebenheiten auszugleichen. KRONOTEX sound erreicht gemäß DIN EN ISO 140-8 ein Raumschallverbesserungsmaß von $\Delta L_w = 21$ dB. Hohe Frequenzbereiche werden dabei in dunklere, für das menschliche Ohr viel angenehmere, verschoben (Kurzmessbericht Prüflabor PB III/S-05-153-6).

Die bauaufsichtliche Zulassung bestätigt unserem »Ruhespezialisten« die Verwendbarkeit in Innenräumen sowie den zertifizierten Brandschutz Klasse E/E_{f1} für Boden (nach DIN EN 13501-1). KRONOTEX sound wurde vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) mit einer Umweltproduktdeklaration/Environmental Product Declaration (EPD) ausgezeichnet und ist durch den optimierten Produktionsprozess jetzt noch ökologischer.

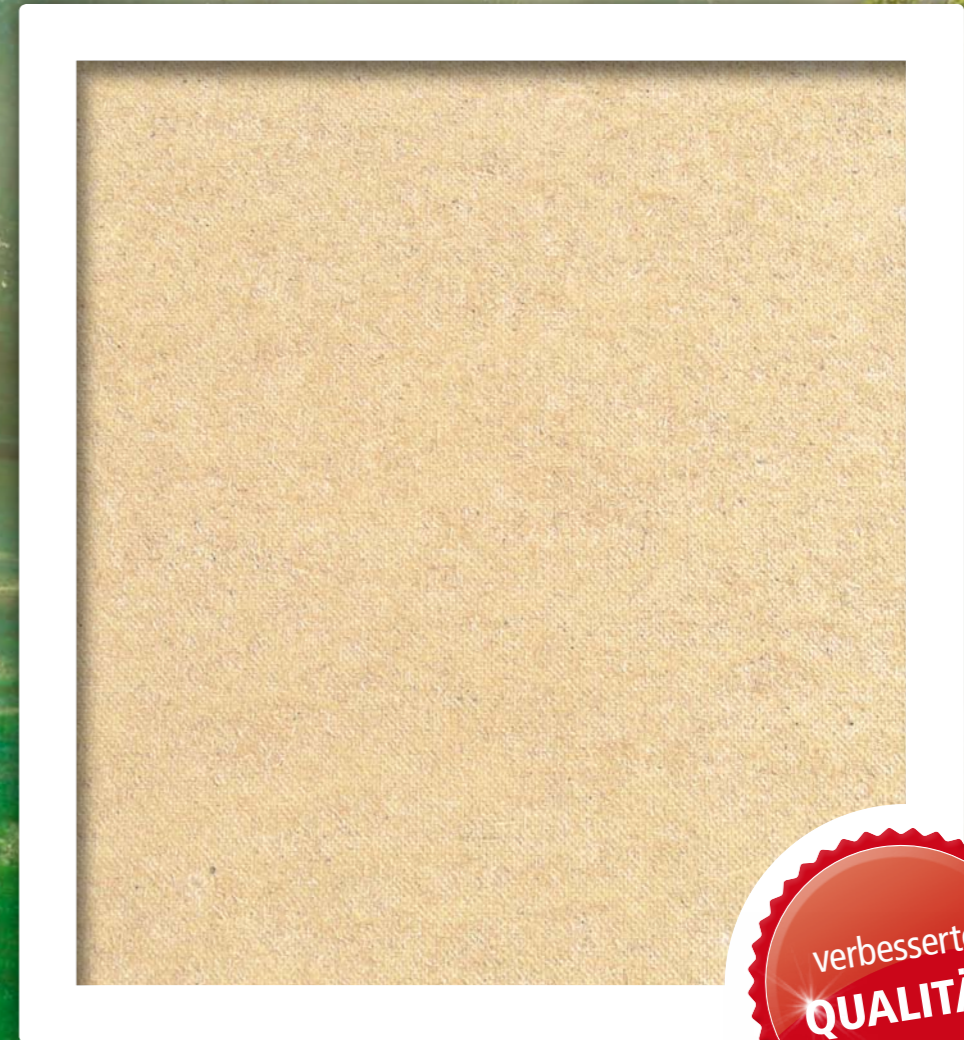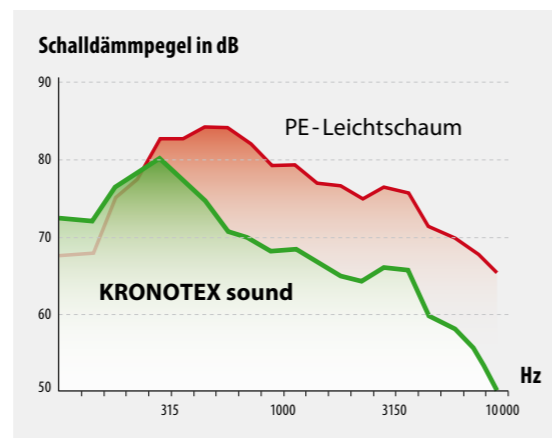

- + jetzt noch ökologischer
- + verringert den Tritt- und Raumschall um 25 %
- + gleicht Unebenheiten aus
- + für Fussbodenheizung geeignet
- + bauaufsichtlich zugelassen
- + EPD ausgezeichnet

FORMAT 800 x 675 x 5 mm
PAKET 20 Stück = 10,8 m²
PALETTE 22 Pakete = 237,6 m²

