

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING



Made in
Germany

 Schutzgebühr 5,00 €

KOLLEKTION 2015



KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING

Ein Boden ist das Fundament für jede Form der Raumgestaltung und somit die Grundlage eines individuellen Lebensgefühls. Kronotex eröffnet Ihnen dafür eine völlig neue Erlebniswelt. Erleben Sie Laminatböden für alle Ansprüche, von einzigartiger Ästhetik und von bestmöglicher Qualität. Ihrer Entfaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Unsere »Ökobilanz«	5
Strukturen und Oberflächen	6
Eigenschaften	7
Übersicht	8

MAMMUT	AC 5 12 mm	10
ROBUSTO	AC 5 12 mm	16
AMAZONE	AC 5 10 mm	20
EXQUISIT	AC 4 8 mm	24
GLAMOUR	AC 4 8 mm	30
MEGA	AC 4 8 mm	36
DYNAMIC	AC 4 8 mm	40

Online Floor Studio	49
Technische Informationen	50
Zubehör	53
Präsentation	56
Produktspezifikationen	58
Qualität aus Prinzip	59



Unsere »Ökobilanz« EPD

Nur im objektiven Vergleich sind ökologische Produktbilanzen aussagekräftig. Damit unsere Kunden einfach und transparent Lebenszyklusanalysen und ökologische Produkterklärungen mit anderen Werkstoffen vergleichen können, haben wir uns zur uneingeschränkten Produkt-Transparenz verpflichtet. Mit der Environmental Product Declaration (EPD) kommunizieren wir offen und freiwillig die Ökobilanzen unserer Holzwerkstoff-Produkte. Die EPD wird vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) vergeben und wurde in enger Verbindung mit Bau- und Umweltbehörden in Deutschland und dem international abgestimmten Normenprozess entwickelt.



Die Umwelt-Produktdeklaration (EPD) ist ein weltweit anerkanntes und akzeptiertes Öko-Label (Typ III) gemäß ISO 14025.

Wir sind Umweltschutz

Große Aufgaben bewältigt man nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Aktiver Umweltschutz ist eine der größten und dringlichsten Aufgaben der Menschheit. »Gemeinsam sind wir stark!«, dieser Ausspruch bewahrheitet sich bei der Umsetzung unserer gesetzten Ökologie-Ziele.

Alltäglicher Umweltschutz bedeutet stets ein Miteinander aller Mitarbeiter. Jeder Einzelne wird informiert, geschult und aufgeklärt. Damit ist garantiert, dass die einzelnen Abteilungen auch ihr ökologisches Know-how stets präsent haben. Mit diesem »Management für die Erde« sensibilisieren wir das Umweltbewusstsein der KRONO-Teams. Im Fokus unseres Umweltmanagements steht die in den Unternehmenszielen definierte Öko-Effizienz.

Jedes Produkt, das unser Werk verlässt, soll neben einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch eine besonders gute Umweltverträglichkeit aufweisen. Dies beginnt mit der ausschließlichen Nutzung legaler, zertifizierter Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft, wird in der streng kontrollierten Produktion weitergeführt und ist auch während der Nutzung und der Entsorgung gewährleistet.

Wir haben noch viel vor

Wir haben ein klar definiertes Ziel: Wir möchten, dass Sie, wir und kommende Generationen auch zukünftig mit Spaß, Lebensfreude und in bester Gesundheit auf unserem einzigartigen blauen Planeten leben können. Deswegen arbeiten wir weiter an der Entwicklung von ökologischen Holzwerkstoffen, die für Sie und die Umwelt gleichermaßen gesund sind.






Aktuell werden für unsere Kronotex Laminatböden individuelle EPDs erstellt, damit die spezifischen ökologischen Vorteile direkt vergleichbar und überprüfbar sind.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an: sales.floor@kronotex.de

Made in
Germany




Strukturen

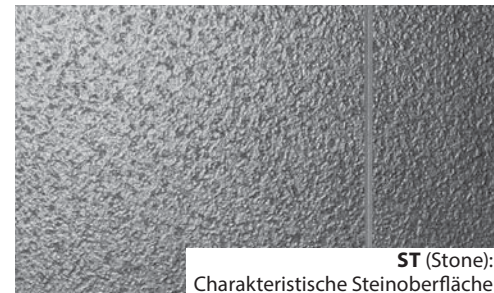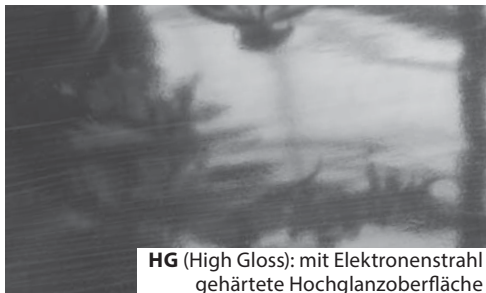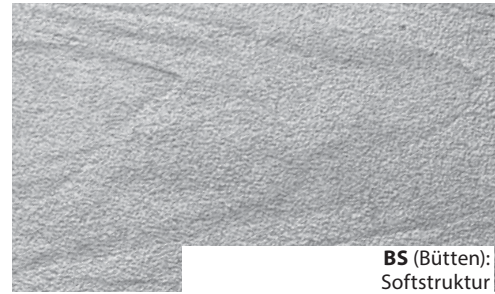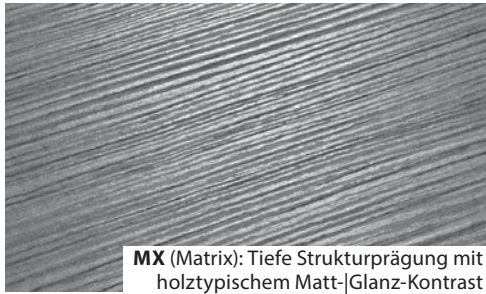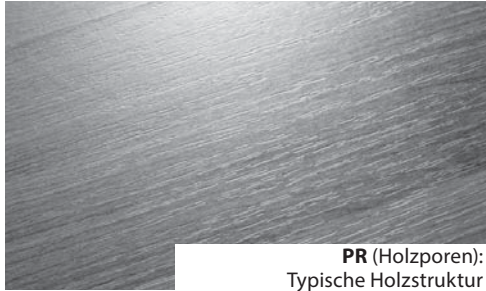


Oberflächen




1-Stab (Landhaus)



2-Stab




3-Stab



Vielstab



Natursteinformat XL



Natursteinformat

Eigenschaften



Kronotex-Böden sind pflegeleicht.



Kronotex-Böden sind schwer entflammbar.



Kronotex-Böden sind weitgehend zigaretteglutfest.



Kronotex-Böden sind lichtunempfindlich und wirken auch nach Jahren noch brillant.



Kronotex-Böden sind strapazierfähig, druckfest und widerstandsfähig.




Kronotex-Böden sind abriebbeständig.



Kronotex-Böden sind aus natürlichen nachwachsenden Rohstoffen gefertigt.



Kronotex-Böden sind gehkomfortabel




Kronotex-Böden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet.



Kronotex-Böden sind fleckenunempfindlich.

Besonderheiten



Diese Paneele werden mit einer 45° abgeschrägten Kante ausgestattet. Beim Zusammenfügen entsteht eine V-Nut, welche einen natürlichen Massivholz-Dielencharakter vermittelt.




V2 – längsseitig
V4 – umlaufend



»Endless Elegance«
nahtlose Paneelübergänge wie aus einem Stück



antistatisch




Hochglanzoberfläche

MAMMUT



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm
KARTON 4 Paneele | 1,387 m²
PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²




ROBUSTO



GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm
KARTON 5 Paneele | 1,293 m²
PALETTE 56 Kartons | 72,38 m²




AMAZONE




GEWERBLICH 33 **AC 5**

PANEEL 1380 x 157 x 10 mm
KARTON 6 Paneele | 1,30 m²
PALETTE 40 Kartons | 52,00 m²



EXQUISIT



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²




***PANEEL** 1380 x 244 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,694 m²
PALETTE 42 Kartons | 113,138 m²

GLAMOUR


ABRIEBKLASSE **AC 4**

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele | 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²




PANEEL 1376 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,125 m²
PALETTE 32 Kartons | 68,00 m²

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm
KARTON 6 Paneele | 2,409 m²
PALETTE 36 Kartons | 86,724 m²



MEGA




GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm
KARTON 5 Paneele | 2,122 m²
PALETTE 45 Kartons | 95,502 m²



DYNAMIC



GEWERBLICH 32 **AC 4**

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²




MAMMUT

KRONOTEX.COM







KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

TOWER OAK NATUR D3565

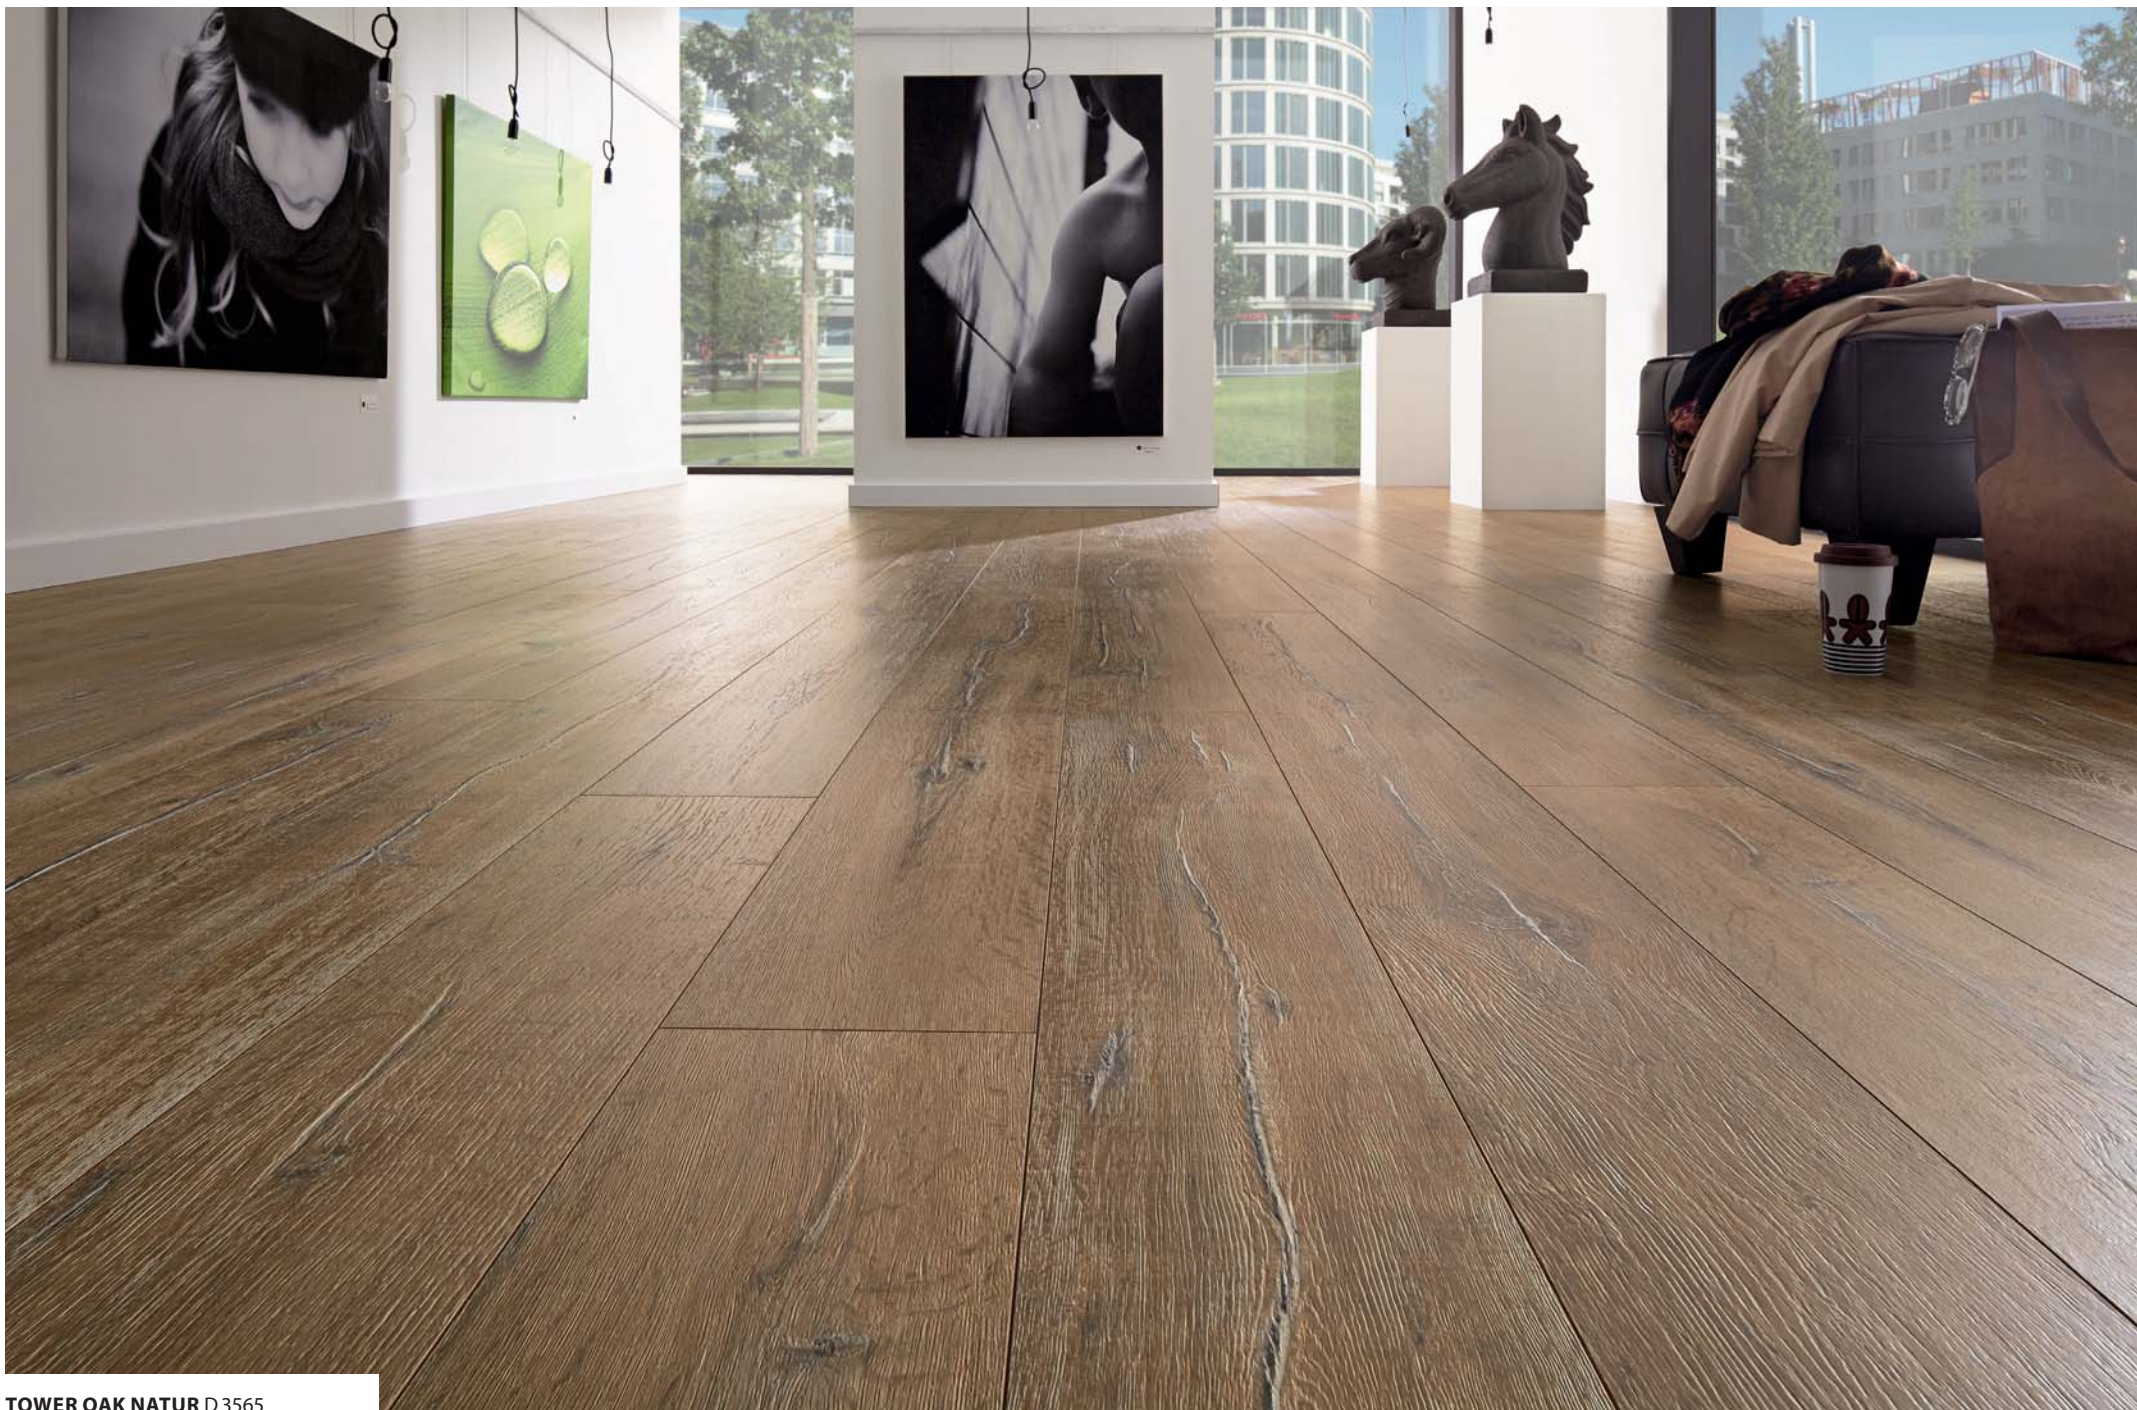

TOWER OAK NATUR D 3565

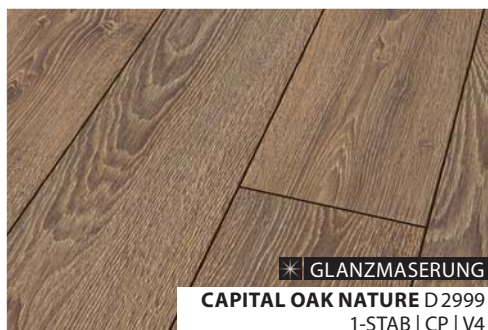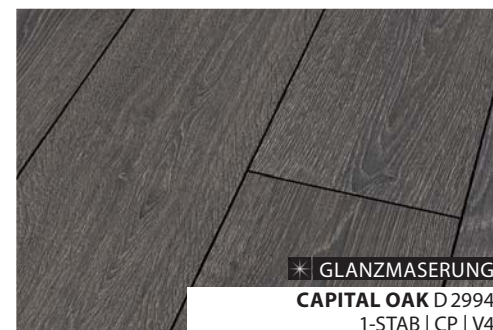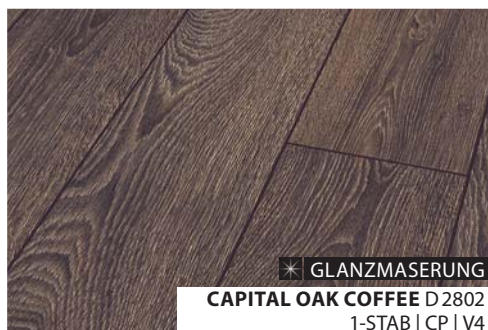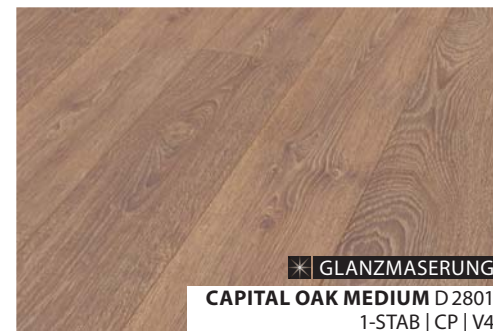

MAMMUT

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

KARTON 4 Paneele | 1,387 m²


PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²

Für manche ist das Beste gerade gut genug. Und wenn auch Sie stets nach Perfektion streben, dann gibt es für Sie nur einen Boden: **MAMMUT** von Kronotex. Er vereint die besten Eigenschaften von ROBUSTO, DYNAMIC und EXQUISIT, was ihn zum absoluten Nonplusultra unter den Laminatböden macht. Ob für stärkste Belastungen, universelle Einsetzbarkeit oder eine edle und natürliche Anmutung – **MAMMUT** ist der Boden für alle Ansprüche. Die Paneele sind extra hart, extra lang und darüber hinaus auch extra praktisch. Die Dekore zeichnen sich durch ihren Landhaus-Charakter aus und faszinieren mit ihrer authentischen Naturholzoptik.





TOWER OAK NATUR D 3565

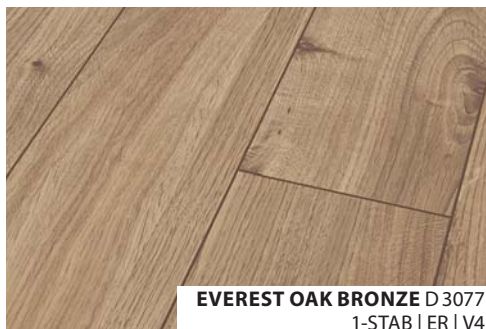

EVEREST OAK BRONZE D 3077
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK BEIGE D 3081
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK GRAU D 3178
1-STAB | ER | V4



EVEREST OAK WEISS D 3179
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK NATUR D 3565
1-STAB | ER | V4



BERGFICHTE NATUR D 3574
1-STAB | ER | V4




BERGFICHTE BRAUN D 3575
1-STAB | ER | V4



BERGFICHTE SEPIA D 3576
1-STAB | ER | V4



BERGFICHTE D 3577
1-STAB | ER | V4

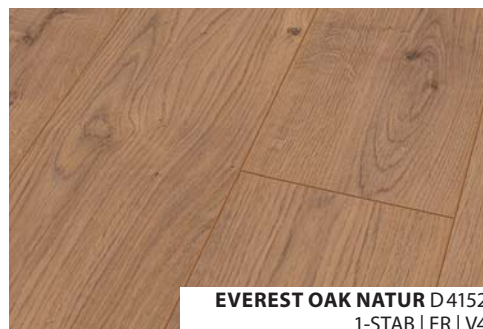

EVEREST OAK NATUR D 4152
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK POLAR D 4158
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK SAND D 4159
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK GRAU D 4160
1-STAB | ER | V4



TOWER OAK D 4165
1-STAB | ER | V4

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC5

MAMMUT

PANEEL 1845 x 188 x 12 mm

KARTON 4 Paneele | 1,387 m²

PALETTE 56 Kartons | 77,697 m²



ROBUSTO

KRONOTEX.COM

A pair of red high-heeled shoes is positioned on a dark wood floor. The shoes are in the upper left quadrant of the frame. The floor is made of wide wooden planks with a prominent, wavy grain pattern. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood and the sheen of the shoes. In the top left corner, a portion of a shoe box and some white tissue paper are visible.

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

TIMELESS OAK D3590



TIMELESS OAK D 3590



WALNUSS D 2778
1-STAB | WG | V4



CAPITAL OAK LIGHT D 2800
1-STAB | MX | V4



CAPITAL OAK D 2994
1-STAB | MX | V4



PHALSBURG EICHE D 3073
1-STAB | MX | V4



SAVERNE EICHE D 3074
1-STAB | MX | V4



RIP OAK D 3075
1-STAB | MX | V4



RIP OAK NATUR D 3180
1-STAB | MX | V4



RIP OAK WEISS D 3181
1-STAB | MX | V4



CARIBBEAN MAHOGANY D 3566
1-STAB | WG | V4



HARBOUR OAK D 3570
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK GRAU D 3571
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK DUNKEL D 3573
1-STAB | ER | V4



MILKYWAY D 3589
1-STAB | MX | V4



TIMELESS OAK D 3590
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK COFFEE D 3591
1-STAB | ER | V4



ATLAS OAK ANTHRAZIT D 3592
1-STAB | ER | V4



WINZER OAK D 4162
1-STAB | MO | V4

ROBUSTO

NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5

PANEEL 1375 x 188 x 12 mm

KARTON 5 Paneele | 1,293 m²

PALETTE 56 Kartons | 72,38 m²

Es gibt Situationen im Leben, da darf man nicht empfindlich sein. Da bedarf es viel Widerstandskraft und einer gesunden Portion Härte. Deshalb ist **ROBUSTO** auch der perfekte Boden, wenn die Belastungen extrem werden. Mit seiner 12 mm dicken, hoch verdichteten Faserplatte und einer besonders unempfindlichen Oberfläche toleriert er so gut wie alles, was auf ihn zukommt. Und das selbst bei gewerblicher Nutzung. Auch sein Clic Nut- und Federstecksystem lässt in keiner Situation locker: Es wurde speziell für Spitzenbelastungen entwickelt.



AMAZONE

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

HARBOUR OAK GREY D3572



HARBOUR OAK GREY D3572



FELSENEICHE D 2821
1-STAB | MX | V4



SIBIRISCHE FICHTE D 2967
1-STAB | MX | V4



PRESTIGE EICHE WEISS D 3239
1-STAB | ER | V4



HARBOUR OAK GREY D 3572
1-STAB | ER | V4



PALLAS EICHE SAND D 3587
1-STAB | ER | V4



TIMELESS OAK BEIGE D 3597
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE NATUR D 4166
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE GRAU D 4167
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE DUNKEL D 4168
1-STAB | ER | V4



PRESTIGE EICHE HELL D 4169
1-STAB | ER | V4

AMAZONE


NUTZUNGSKLASSE 33 | AC 5

PANEEL 1380 x 157 x 10 mm

KARTON 6 Paneele | 1,30 m²


PALETTE 40 Kartons | 52,00 m²

Zeigen Sie Anmut. Beweisen Sie Stil. Mit **AMAZONE**, dem Boden für alle, die einen Sinn für das Exklusive und Außergewöhnliche haben. Er verbindet klassische Schönheit mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und verleiht so jedem Ambiente das gewisse Etwas. **AMAZONE**-Dielen sind schmal und lang, wodurch eine besonders grazile Bodenoptik entsteht. Gleichzeitig lassen sich dadurch die faszinierendsten Muster verwirklichen. Ob systematisch, individuell oder absolut edel, dieser Boden richtet sich mit seinen Edeldekoren ganz nach Ihren Vorstellungen.



EXQUISIT


KRONOTEX.COM

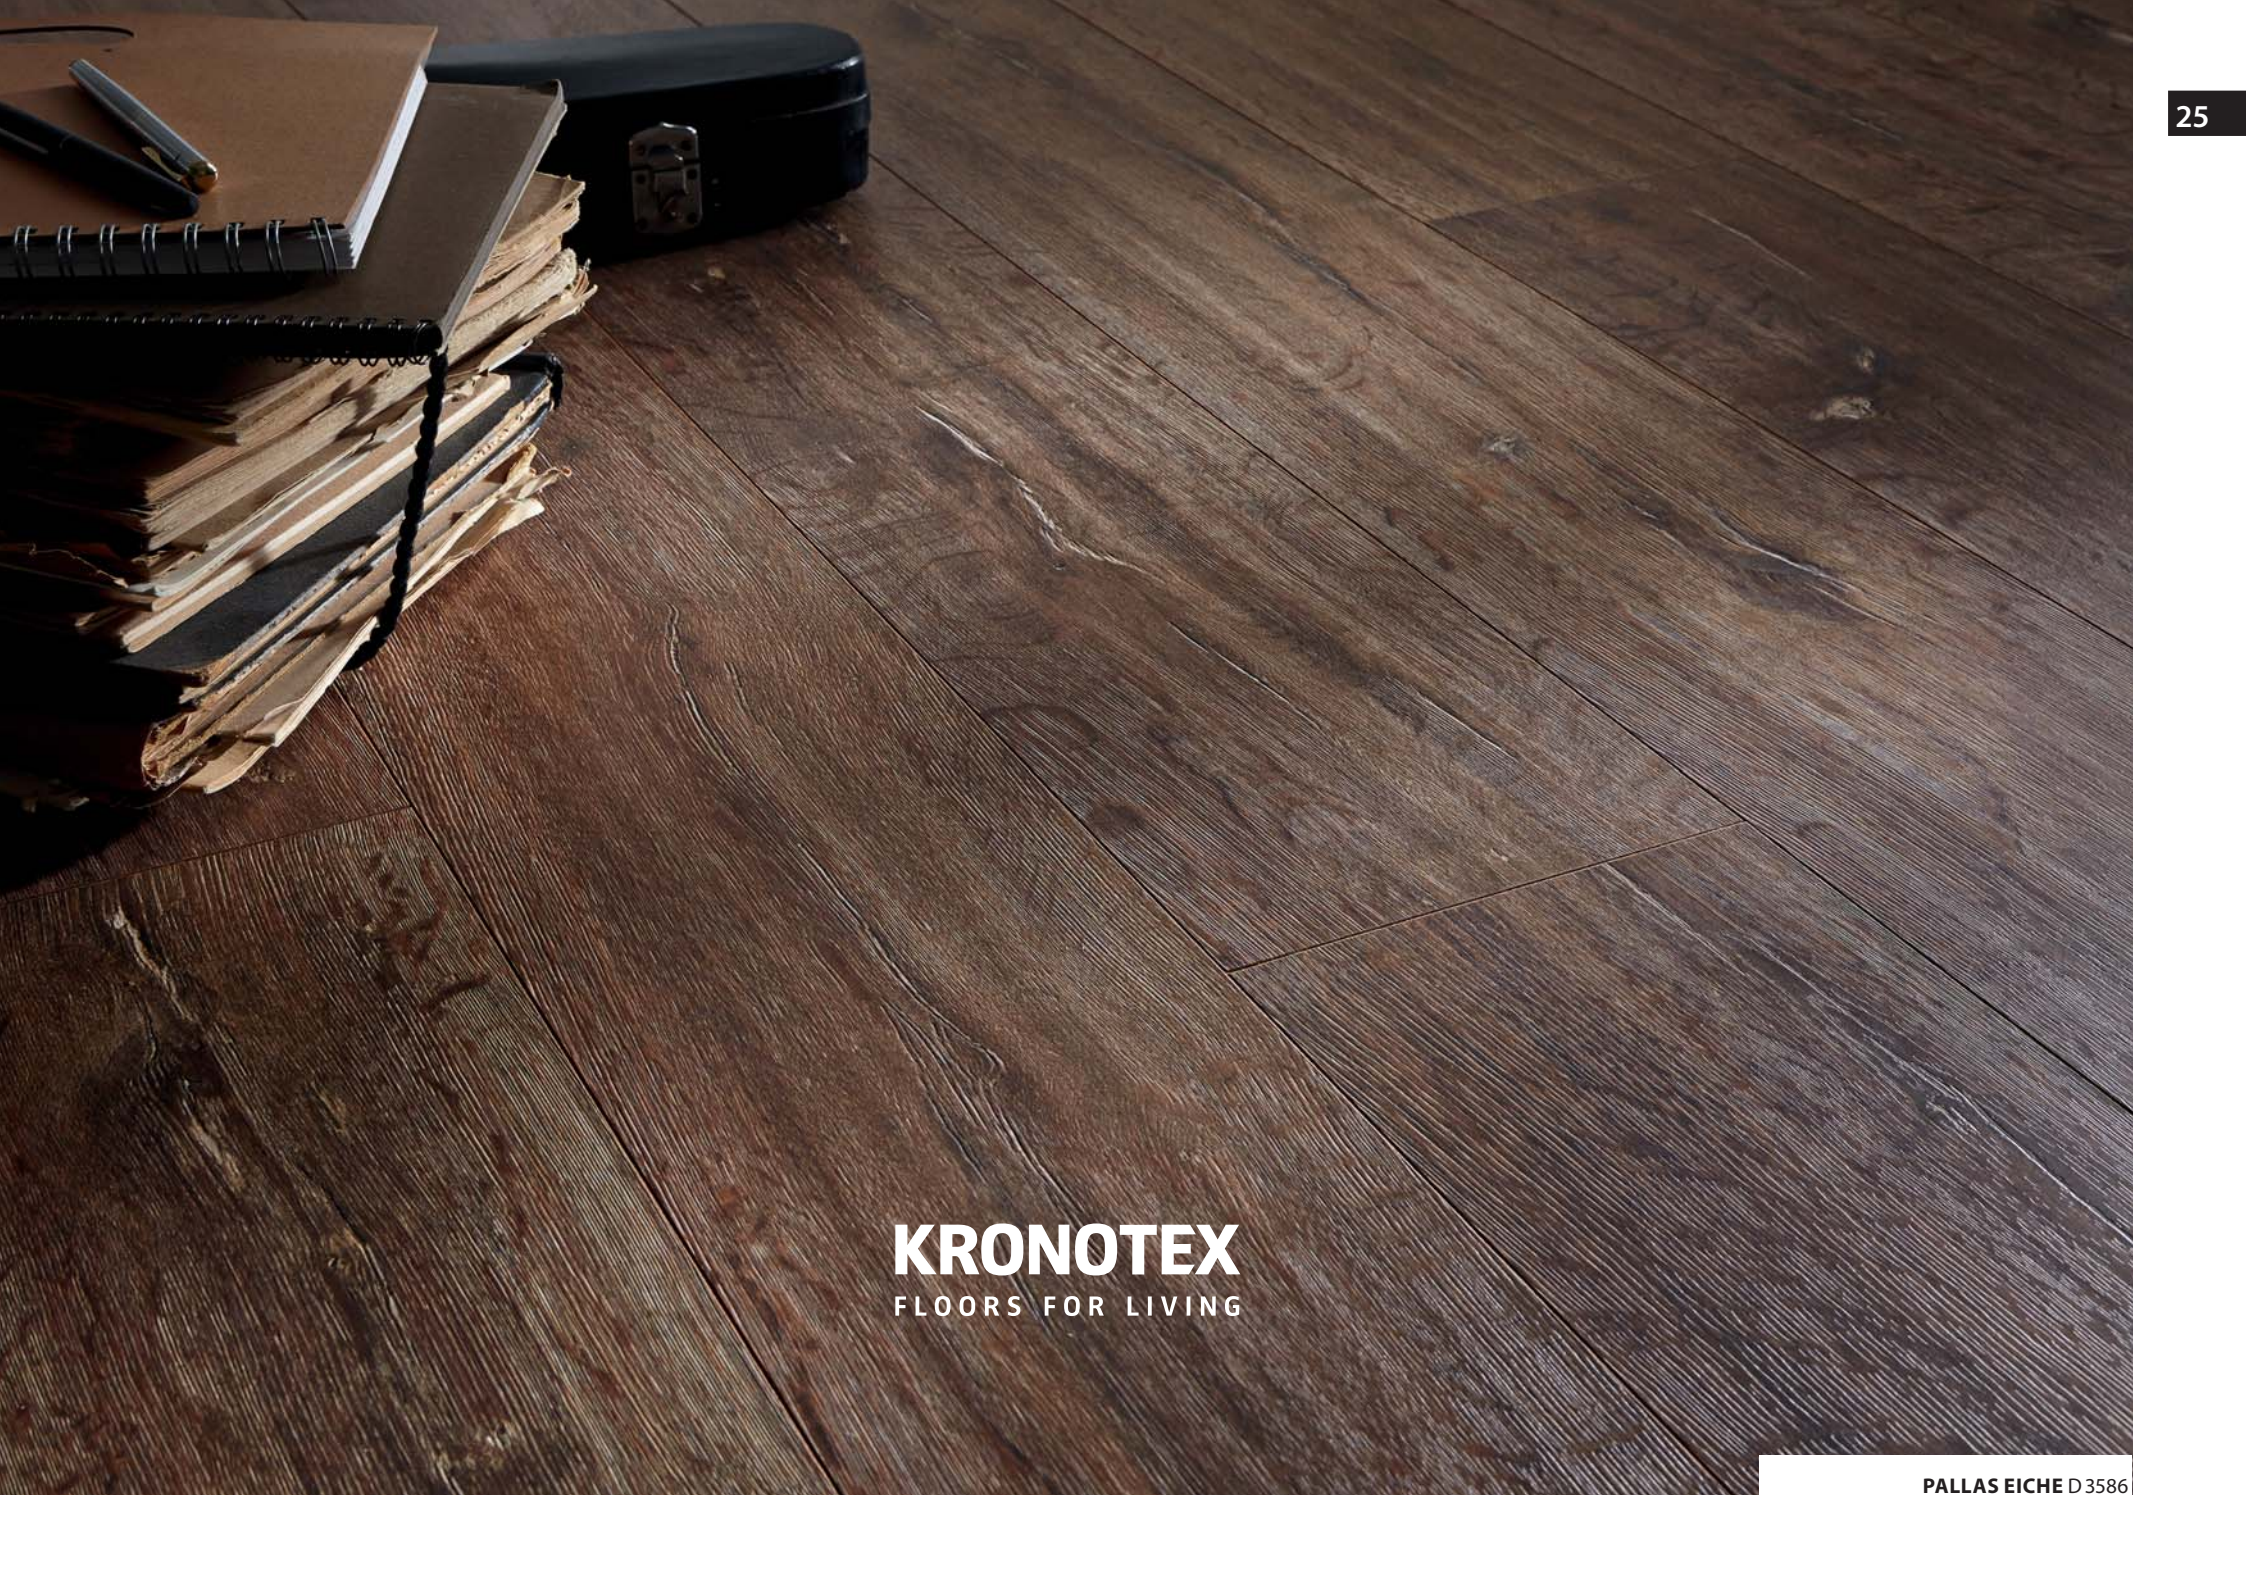

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING



PALLAS EICHE D 3586

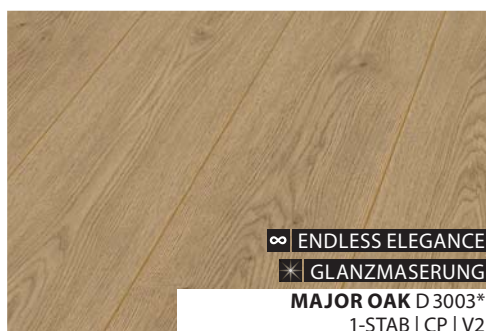

EXQUISIT

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²



***PANEEL 1380 x 244 x 8 mm**

KARTON 8 Paneele | 2,694 m²

PALETTE 42 Kartons | 113,138 m²

EXQUISIT ist ein Boden, so edel und natürlich wie Holz. Er ist der Inbegriff von Vollkommenheit, strahlt Wärme und Behaglichkeit aus und schenkt Ihnen ein Gehempfinden, das jenem von Massivholz entspricht. Seine geprägte Maserung und der matte Oberflächenschimmer geben ihm eine authentische Struktur und schaffen ein warmes, natürliches Ambiente. Die sorgfältig gefräste V-Nut trägt ebenfalls zu der typischen, repräsentativen Dielenoptik bei.



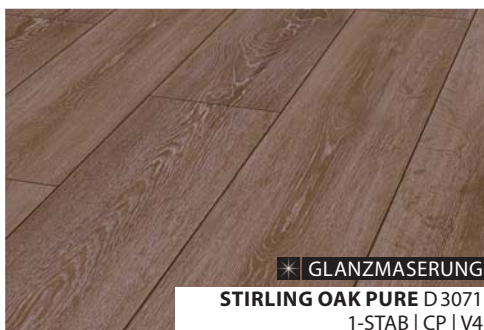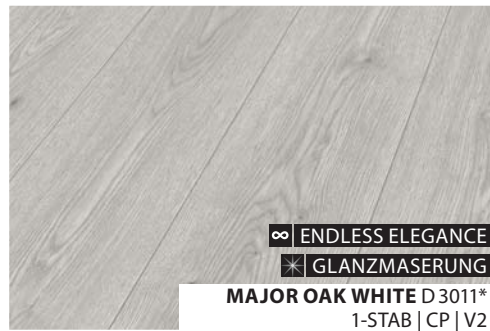



NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²

***PANEEL** 1380 x 244 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,694 m²

PALETTE 42 Kartons | 113,138 m²

EXQUISIT



GLAMOUR

KRONOTEX.COM




KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

GRIZZLY SLATE D4179



GRIZZLY SLATE D4179

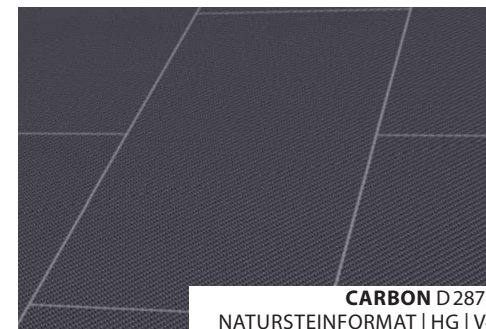


CARBON D2872
NATURSTEINFORMAT | HG | V4





BOTTICINO CLASSICO DARK D2909
NATURSTEINFORMAT | HG | V4



BOTTICINO CLASSICO LIGHT D2911
NATURSTEINFORMAT | HG | V4

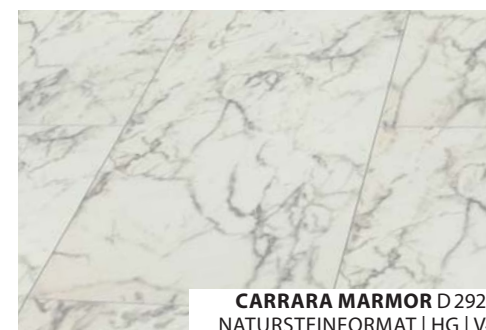

CARRARA MARMOR D2921
NATURSTEINFORMAT | HG | V4

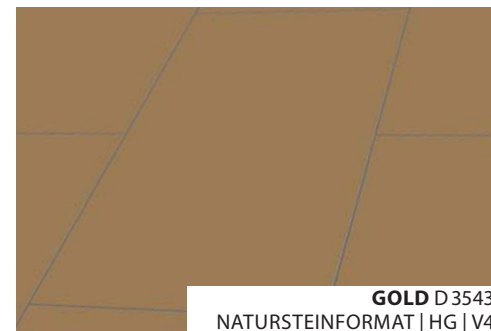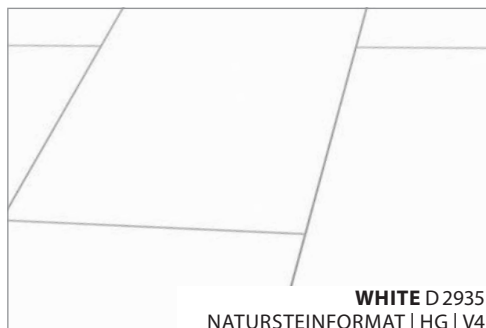

GLAMOUR



ABRIEBKLASSE AC 4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm


KARTON 10 Paneele | 1,996 m²

PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²

Ein Boden, wie Sie ihn noch nicht gesehen haben – und wie ihn in dieser Fülle und Faszination nur Kronotex kreieren konnte. Hochelegant in der Optik, überwältigend in der Wirkung, aufwendig in der Konzeption. **GLAMOUR** besticht aber natürlich nicht nur durch ausgefallene, hochexklusive Optik, sondern auch durch typische Kronotex-Gebrauchseigenschaften: Dieser Boden ist durch Elektronenstrahl gehärtet, mehrschichtig lackiert, für vielfältige Nutzung ausgelegt. Und er bietet alle Garantien für anspruchsvolle Nutzung bei hohem Komfort und universeller Sicherheit.





Ab Lager in **FALQUON**-Verpackung lieferbar.

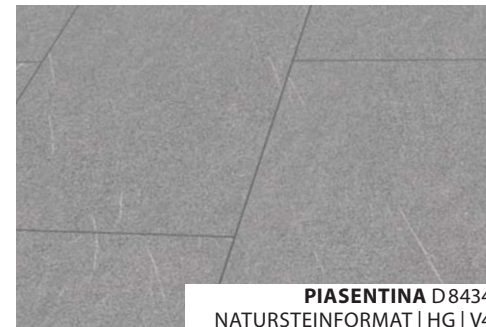

GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4

PANEEL 644 x 310 x 8 mm
KARTON 10 Paneele | 1,996 m²
PALETTE 42 Kartons | 83,849 m²




Ab Lager in FALQUON-Verpackung lieferbar.




GLAMOUR

ABRIEBKLASSE AC4

PANEEL 1295 x 310 x 8 mm
KARTON 6 Paneele | 2,409 m²
PALETTE 36 Kartons | 86,724 m²




Ab Lager in FALQUON-Verpackung lieferbar.

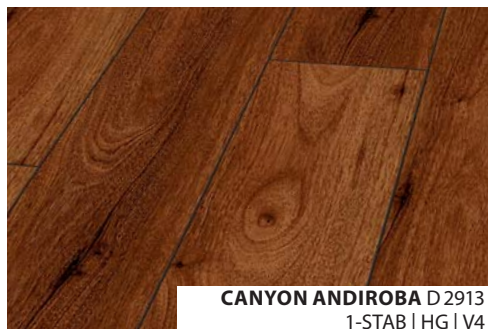

ABRIEBKLASSE AC 4

GLAMOUR

PANEEL 1376 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,125 m²
PALETTE 32 Kartons | 68,00 m²




Ab Lager in **FALQUON**-Verpackung lieferbar.

MEGA

KRONOTEX.COM

A photograph of a modern living space. The floor is covered in large, rectangular tiles with a realistic wood grain pattern in shades of brown. In the upper left corner, a small, round, dark-colored table with thin, metallic legs holds a white coffee cup on a saucer, a magazine, and a pair of keys. The lighting is bright, casting soft shadows on the floor.

KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING

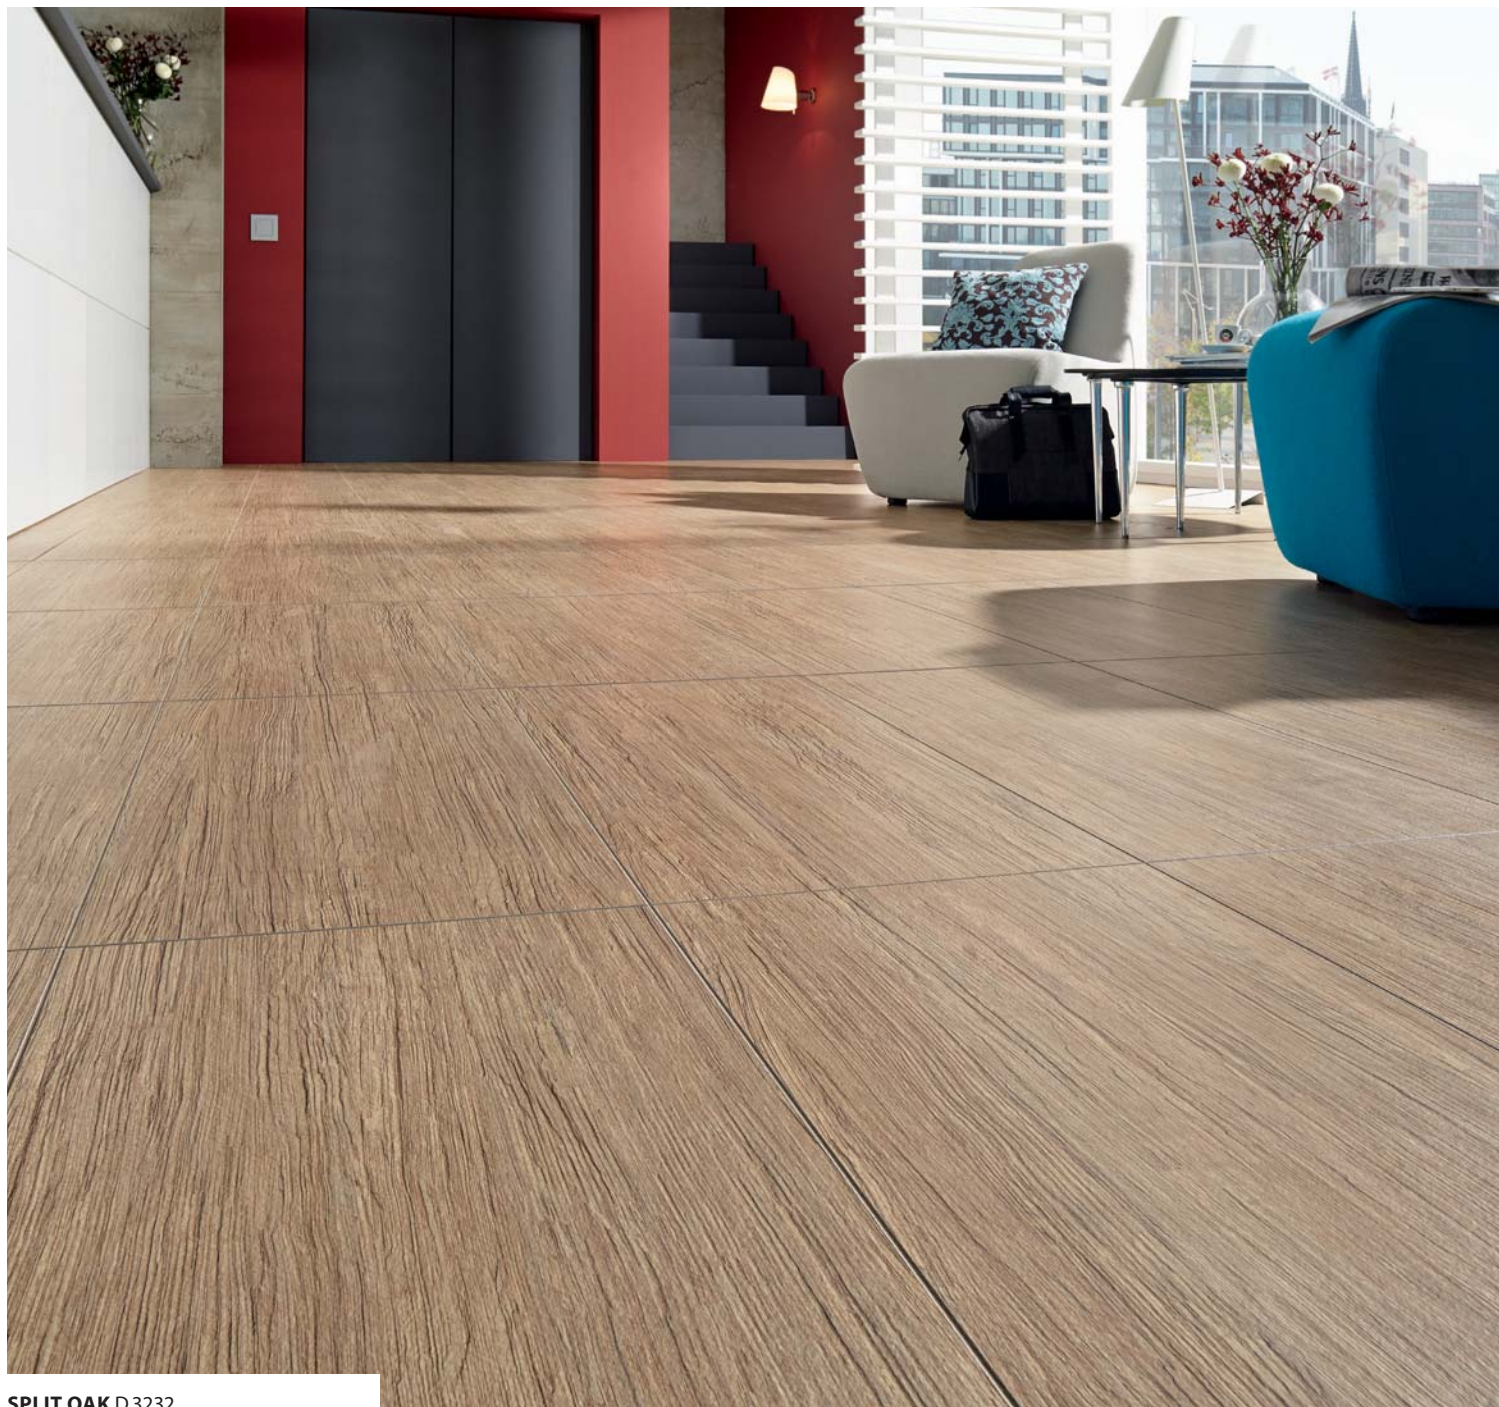


SPLIT OAK D 3232



SENIA D 2869
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



NARONA D 2870
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4

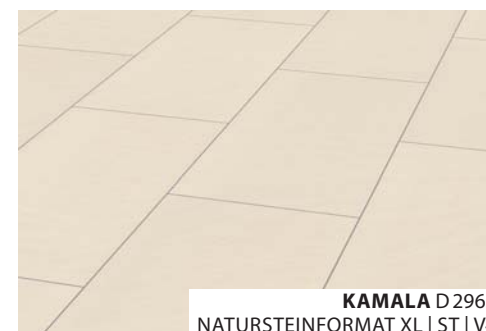

KAMALA D 2963
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



NAXOS D 3000
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



PAROS D 3001
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4




HIMALAYA D 3079
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



STORM D 3186
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



ARCTIC D 3187
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4

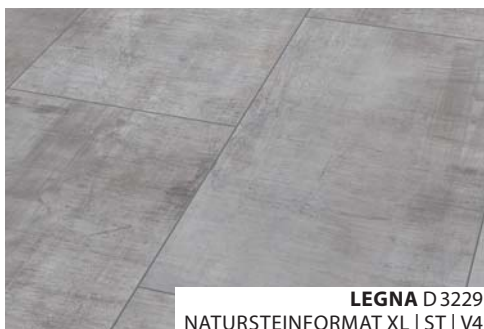

LEGNA D 3229
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



SPLIT OAK D 3232
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



GREY WOOD D 3593
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4



PANTANO D 3594
NATURSTEINFORMAT XL | ST | V4

MEGA

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1302 x 326 x 8 mm

KARTON 5 Paneele | 2,122 m²

PALETTE 45 Kartons | 95,502 m²

Halten Sie sich gar nicht erst mit Kleinigkeiten auf, sondern zeigen Sie wahre Größe. Was zählt, sind klare Statements, also packen Sie die Dinge an: mit **MEGA**, dem Boden für eine großflächige, schnelle und budget-freundliche Verlegung. Er ist die XXL-Version unter den Kronotex-Böden, vermittelt aber trotzdem Wärme und zeigt Vielseitigkeit. Traditionelle, hoch-ästhetische Dekore und faszinierende Designzitate schaffen ein stimmungsvolles und individuelles Ambiente. **MEGA** ist in jeder Hinsicht ein Boden mit Format.



DYNAMIC

KRONOTEX.COM



KRONOTEX
FLOORS FOR LIVING



KOPFHOLZ D 3585



HERITAGE PEKAN D 406
1-STAB | WG



CARELIA AHORN D 437
2-STAB | WG



NATURAL OAK D 644
2-STAB | WG



MÜRITZ AHORN D 654
3-STAB | PR



NUSSBAUM COUNTRY D 725
3-STAB | PR



KASTANIE D 764
3-STAB | PR



KONSTANZ BUCHE D 1404
3-STAB | PR



COGNAC EICHE D 1412
3-STAB | PR



MERBAU BRASIL D 1460
3-STAB | PR

DYNAMIC

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²

DYNAMIC. Ein Boden, mit dem Sie Ihre ganze Individualität zum Ausdruck bringen können. Er lässt sich universell einsetzen, ist extrem belastbar und bietet vor allem eine einzigartige Vielfalt an Dekoren. All das macht **DYNAMIC** zum perfekten Boden für Ihre Ideen. Entfalten Sie sich und leben Sie Ihr Leben, so wie es Ihnen gefällt. Und wenn Sie wollen, begleitet Sie Ihr **DYNAMIC**-Boden überall hin: Er lässt sich problemlos ausbauen und woanders weiterverwenden – und das selbst in mittelstark beanspruchten Gewerbebereichen.





EICHE ACHAT D 2304
3-STAB | MO



CUTTER OAK D 2450
2-STAB | MX



NUSSBAUM D 2457
2-STAB | WG



ZYPRESSE D 2777
2-STAB | WG



ZWETSCHGE ASTORIA D 2791
VIELSTAB | MO



HACIENDA EICHE D 2928
1-STAB | PR



BOURBON EICHE D 2929
1-STAB | PR



WENGE GABUN D 2930
3-STAB | WG



VERANDA D 2940
1-STAB | WG



BLACK AND WHITE D 2955
2-STAB | WG



HACIENDA EICHE BEIGE D 2957
1-STAB | PR



HACIENDA EICHE GRAU D 2958
1-STAB | PR



FINE OAK D 2961
VIELSTAB | PR



ASTURIA EICHE D 2977
1-STAB | PR



NAVARO EICHE D 2978
1-STAB | PR



SCHOTTLAND EICHE D 2982
3-STAB | PR



NUSSBAUM ELEGANT D 2983
3-STAB | PR



BORNEO TEAK D 2986
1-STAB | PR



FAMOUS CHERRY D 2990
3-STAB | MO



ESCHKE STOCKHOLM D 3007
2-STAB | MX



PLAYGROUND D 3009
1-STAB | BS



CLOUD EICHE D 3066
3-STAB | MO



PRESTON EICHE D 3067
3-STAB | MO



MONTANA LÄRCH D 3068
1-STAB | MX



BIRNBAUM WEISS D 3078
2-STAB | MO



TEAK D 3234
1-STAB | MX



LAOS TEAK D 3235
2-STAB | MX



BROADWAY D 3580
2-STAB | MX



ASPEN EICHE D 3581
2-STAB | MX

NUTZUNGSKLASSE 32 | AC 4

DYNAMIC

PANEEL 1380 x 193 x 8 mm

KARTON 8 Paneele | 2,131 m²

PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²





BROADWAY D 3580



NUTZUNGSKLASSE 32 | AC4

DYNAMIC


PANEEL 1380 x 193 x 8 mm
KARTON 8 Paneele | 2,131 m²
PALETTE 56 Kartons | 119,32 m²





Online Floor Studio

Erleben Sie die Wirkung unterschiedlicher Holzarten, Dekorsortierungen und Farbanpassungen der Wände und Möbel in dafür vorbereiteten Raumsituationen. Dies ist das ultimative Werkzeug für den Endverbraucher und die verkaufsberatende Unterstützung.

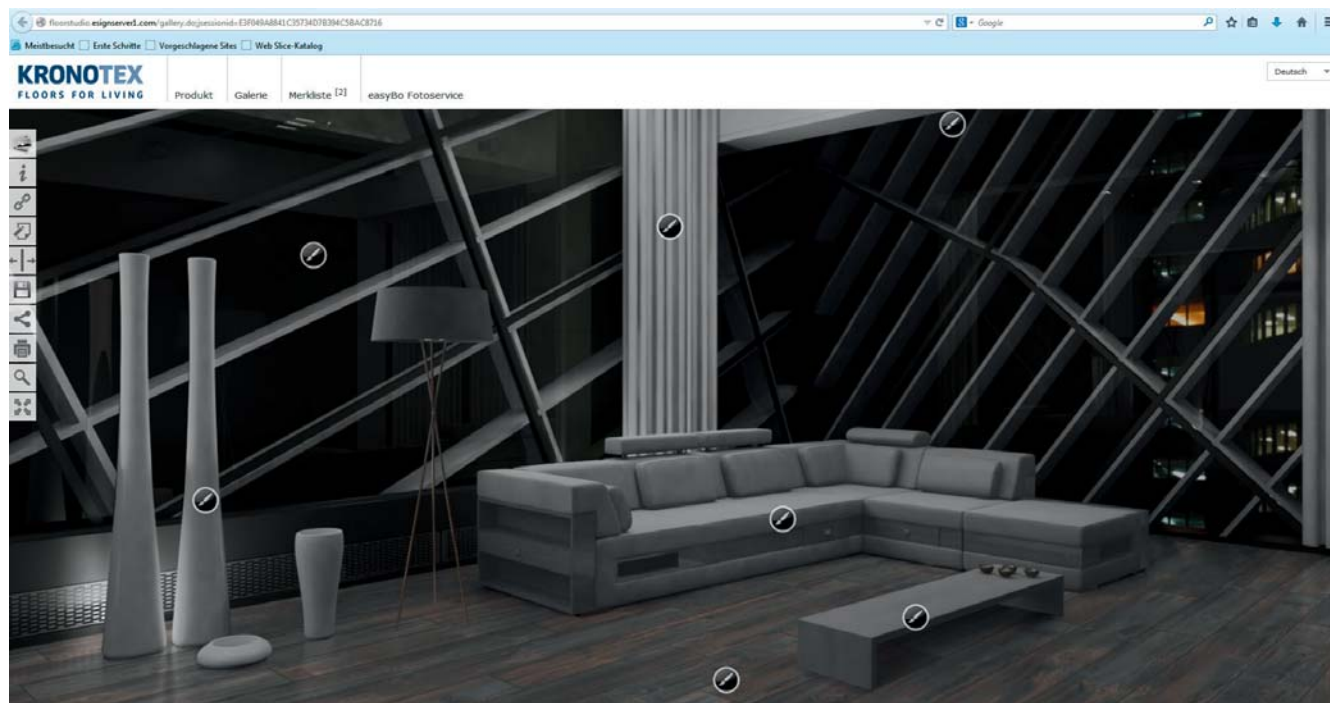

FARBAUSWAHL

Mit nur einem Mausklick können Sie die entsprechende Farbnuance der gesamten Kollektion wählen.

WEITERE AUSWAHLKRITERIEN

Diese bieten eine gute Gelegenheit, um die Suche nach dem passenden Laminat zu intensivieren. Hier können Sie unter anderem nach dem Elementtypen, der Dekornummer oder auch nach der Stärke wählen.

FLÄCHENANSICHT

Hier können Sie entscheiden zwischen der Perspektivansicht und der Frontalansicht.

MERKLISTE

Sie lässt die Möglichkeit, weitere Informationen zu dem gewählten Produkt bequem und unkompliziert einzuholen.

LINKFUNKTION


Hiermit sind Sie in der Lage, Kunden, Anwendern, Planern usw. Ihre Vorschläge zu unterbreiten.



KRONOTEX.COM

Der Paneelaufbau

Kronotex-Lamine bestehen aus mindestens vier stabilen Schichten. Diese sind ein Garant für die besondere Strapazierfähigkeit und die einzigartige Qualität der Böden von Kronotex.

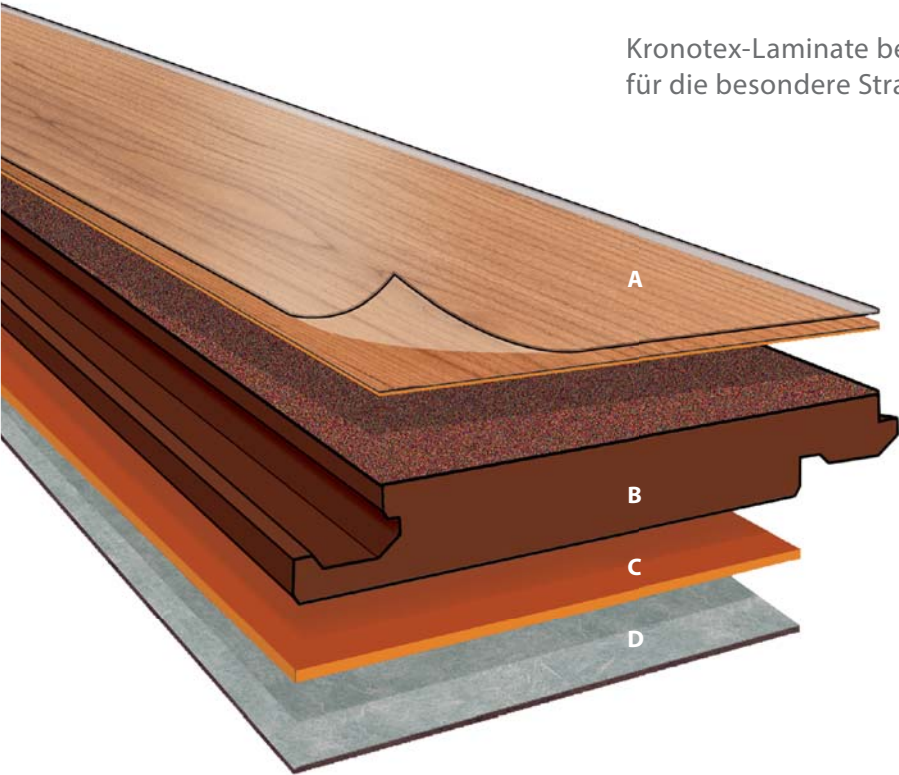

- A** Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem attraktiven, beharzten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.
- B** Eine speziell quellvergütete und hochverdichtete Faserplatte bildet die Trägerschicht (HDF, E1).
- C** Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität des Kronotex-Laminats.
- D** Ausgewählte Böden sind zudem mit einer zusätzlichen Sound-Design-Unterlage zur Reduzierung von Tritt- und Raumschall erhältlich.

Das CLIC-System



Bodenverlegen wird zum Kinderspiel: Ein Fingertipp genügt, schon rastet das Paneel hörbar ein – einfach auspacken, hinlegen, klick und fertig. Ganz ohne Kraftaufwand – Hammer und Schlagklotz bleiben jetzt im Werkzeugkasten.




- noch einfacher zu verlegen
- 50% Zeitersparnis
- kein Hammer, Schlagklotz und Zügeisen notwendig
- sicher und stabil
- sofort begehbar



Längsseite



Querseite





Wichtig ist die richtige Grundlage

Wenn Sie sich für einen Laminatboden entschieden haben, wenn Qualität, Optik und Eignung stimmen, dann müssen die Voraussetzungen für eine perfekte Installation geprüft werden. Ganz wichtig ist dabei ein geeigneter Untergrund:

- Kronoply OSB
- alte Bodenbeläge wie Holzböden, vollverleimtes PVC, trockene Keramik, Linoleum
- Zement-Estrich (max. Restfeuchte 2,0 CM%)
- Anhydrit- und Anhydritfließ-Estrich (max. Restfeuchte 0,3 CM%)
- Magnesia-Estrich (max. Restfeuchte 3,0 CM%)

Lassen Sie sich von Ihrem Estrich-Fachbetrieb ein Restfeuchte-Protokoll aushändigen.

Nassräume, Feuchträume, Saunen, Teppichböden und Steinholz-Estrich sind hingegen nicht geeignet. Die Untergründe müssen trocken, eben, fest und sauber sein. Kleine Unebenheiten werden durch eine Unterlagsmatte ausgeglichen und müssen bei mehr als 3 mm/m abgeschliffen bzw. gespachtelt werden.

Reinigung und Pflege

Kronotex-Fußböden sind nicht nur ausgesprochen hygienisch, sondern auch kinderleicht zu pflegen.

Den Boden einfach trocken mit dem Harbesen oder Staubsauger säubern.

Trittspuren und haftenden Schmutz mit einem Tuch »nebel-feucht« in Längsrichtung der Paneele abwischen.

Bei hartnäckigen Verschmutzungen Kronotex-Laminatreiniger verwenden.

Verwenden Sie Filzgleiter für die Möbelfüße und weiche Stuhlrollen aus Gummi.

Legen Sie in schmutzintensiven Bereichen (Flur, Haustür)

Schmutzfangmatten aus. In gewerblichen Objekten Sauberlaufzonen einrichten.

Kleine Schäden am Boden können leicht mit dem Kronotex-Reparaturkit behoben werden. Bei größeren Schäden konsultieren Sie bitte den Fachmann.

Fußbodenheizung – kein Problem

Kronotex-Laminatböden sind auch auf einer Fußbodenheizung problemlos installier- und nutzbar. Ihre guten Eigenschaften helfen sogar, Heizkosten zu sparen.

Heizen Sie mineralische Untergründe unbedingt vor der Verlegung auf. Das bindet unerwünschte Feuchtigkeit.

Lassen Sie sich von Ihrem Heizungs-Fachbetrieb ein Aufheiz-Protokoll aushändigen.

Stellen Sie sicher, dass die Oberflächentemperatur des Bodens bei der Verlegung mindestens 15 °C beträgt.

Zur Feuchtigkeitsisolierung und Dampfsperre legen Sie bitte immer eine PE-Folie (0,2 mm) darunter. Zur Schalldämmung dienen PE-Schaum, die Kronotex-Unterlagsmatte oder ein Kronotex-Laminatboden mit SOUND-DESIGN- Schalldämmunterlage.

Bei jeder neuen Heizperiode stellen Sie die Fußbodenheizung in 5 °C-Schritten pro Tag auf maximale Vorlauftemperatur. Die Oberflächentemperatur soll nicht über 26 °C steigen.

Kronotex Zubehör und Dämmstoffunterlagen aus natürlichen Materialien



ANTISTATIK-REINIGER



REPARATURPASTE
in verschiedenen Farben



**KRONOTEX SOUND
RAUMKLANGPLATTE**
TS 5 mm
1 Stück = 800 x 675 mm
10 Stück = 5,40 m²



**KRONOTEX SOUND PLUS
RAUMKLANGPLATTE**
TS 2,5 mm
1 Stück = 800 x 675 mm
20 Stück = 10,80 m²
10.000 x 675 mm = 6,75 m²



KRONOTEX SILVERLINE
TS 5 mm
1 Stück = 10.000 x 675 mm
10 Stück = 67,5 m²



**KRONOTEX GREENLINE GEH-
UND TRITTSCHALLDÄMMUNG**
TS 1,8 mm
1 Stück = 790 x 590 mm
15 Stück = 6,99 m²

PRODUKT	KRONOTEX SOUND	KRONOTEX SOUND PLUS	KRONOTEX SILVERLINE	KRONOTEX GREENLINE
Materialstärke (mm)	5	2,5	5	1,8
Flächengewicht	675 g/m ²	675 g/m ²	700 g/m ²	692 g/m ²
Raumgewicht	135 kg/m ³	270 kg/m ³	135 kg/m ³	384 kg/m ³
Trittschalldämmung	21 dB	17 dB	20 dB	23 dB
Geeignet für Fußbodenheizung	X	X	X	X
Ausgleich von leichten Unebenheiten	X	X	X	X
Drucksteifigkeit	≥ 10 kPa	149 kPa	≥ 10 kPa	992 kPa
Druckstabilität	1 t/m ²	14,9 t/m ²	1 t/m ²	99 t/m ²
Format (mm)	800 x 675	800 x 675/675 x 10.000****	10.000 x 675	590 x 790
Stück pro Packung	20	20/1****	1	15
Packungen pro Palette	22	44/24****	60	62
Fläche pro Palette (m ²)	237,6	475,20/162	405***	434*
Maße Palette (mm)	800 x 1.350 x 1050	800 x 1.350 x 1.240/1.200 x 1.350 x 825****	1.200 x 1350 x 2180	800 x 1.200 x 1.010

* = Lieferung als Doppelpalette möglich (868 m²) -> 32 Doppelpaletten pro LKW

*** = 2. Palettenvariante: 20 Rollen pro Palette; 135 m² Maße: 1.150 x 1.350 x 820

**** = Unterscheidung ob als Platten oder als Rollenware

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING



• HIN PALLES LEBEN!

• HIN PALLES LEBEN!



KTEX 1
für Befestigungssystem,
19 x 58 x 2400 mm



KTEX 4
für Befestigungssystem,
22 x 40 x 2400 mm



KTEX F
weiß, gefast, lackierbar,
18 x 80 x 2400 mm



KTEX P
weiß, profiliert, lackierbar,
18 x 80 x 2400 mm


Weitere Ktex-Leisten sind auf Anfrage erhältlich.



ENDKAPPE
Ktex 1



INNENECKE
Ktex 1



AUSSENECKE
Ktex 1

Endkappen, Innen- und Außenecken für Ktex Sockelleisten 1 und 4.
Erhältlich in den Dekoren Hellbraun, Dunkelbraun, Weiß, Silber und Edelstahloptik.





DISPLAY 25 | 1
Art.-Nr. T00490



DISPLAY 25 | 2
Art.-Nr. T00490



DISPLAY 25 | 3
Art.-Nr. T00490



ULTIMATE 32
Art.-Nr. T00489



FÄCHERDISPLAY

MAMMUT 1-2
ROBUSTO
AMAZONE
EXQUISIT 1-2
GLAMOUR 1-2
MEGA

Art.-Nr.

T00354
T00356
T00355
T00358
T00362
T00357



DISPLAY 20
Art.-Nr. T00556



MUSTERFÄCHER

MAMMUT 1-2
ROBUSTO 1-2
AMAZONE
EXQUISIT 1-2

Art.-Nr.


T00345
T00344
T00346
T00343



GLAMOUR wood
GLAMOUR marble
MEGA
DYNAMIC 1-3

Art.-Nr.

T00351
T00350
T00341
T00340

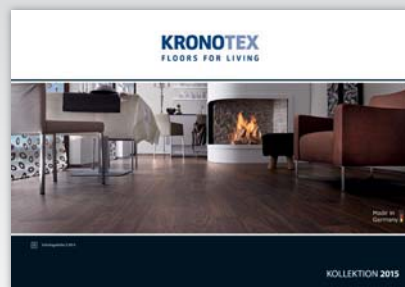

BROSCHÜRE 2015
Art.-Nr. T00001



DEKORFALZKARTE 2015
Art.-Nr. T00286



BANNER 80 x 200 cm
Art.-Nr. T00456










MUSTERMAPPE CLIC-SYSTEM
Art.-Nr. T00352



SOUNDTESTER Golfball
Art.-Nr. T00375



WEITERE INFORMATIONEN
Dekore, Installation, Präsentation



PLAKATE 59,4 x 84,1 cm
Art.-Nr. T00546

PRÜFUNG	EIGENSCHAFTEN	PRÜFNORM
Formaldehydemission	< 0,05 ppm	EN 717-1
Fleckenunempfindlichkeit der Nutzschicht	Grad 5, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 15
Lichtechtheit	Blauwollskala, nicht schlechter als 6 Graumaßstab, nicht schlechter als 4	EN ISO 105-B02 EN 20 105-A02
Verhalten gegen Zigaretteglut	Grad 4, keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche	EN 438-2, 18
Brandverhalten	schwer entflammbar, mindestens Cfl-s1	EN 13501-1
Höhenunterschiede zwischen zusammengefügt Elementen	Durchschnitt: ≤ 0,10 mm; max: ≤ 0,15 mm	EN 13329
Kantengeradheit	≤ 0,3 mm/m	EN 13329
Fugenöffnungen zwischen zusammengefügt Elementen	Durchschnitt: ≤ 0,15 mm; max: ≤ 0,20 mm	EN 13329
Eindruck nach konstanter Belastung	keine sichtbare Veränderung, d.h. < 0,01 mm Eindruck bei Prüfung mit geradem Stahlzylinder von Durchmesser 11,3 mm	EN 433

Glamour-Produkte haben durch das spezielle Produktionsverfahren eine relativ hohe Abriebfestigkeit in ihrer Gattung und entsprechen dem technischen Stand der Norm EN14978:2006.

PRÜFUNG	EIGENSCHAFTEN	PRÜFNORM
Beständigkeit gegen Abrieb	AC 4	EN 13329
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	IC 1	EN 13329:2006, Anhang F
Fleckenunempfindlichkeit	5 (Gruppen 1 und 2), 4 (Gruppe 3)	EN 438-2
Verhalten gegen Zigaretteglut	Grad 3	EN 438-2
Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	keine sichtbare Veränderung bei Prüfung mit Fuß Typ 0	EN 424
Dickenquellung	≤ 18,0 %	EN 13329:2006, Anhang G

Eigenschaft	Anforderung	PRÜFNORM
Feuchtegehalt zum Zeitpunkt des Versandes ab Werk	Die Elemente müssen einen Feuchtegehalt von 4 % bis 10 % aufweisen. Der Feuchtegehalt einer Lieferung muss gleichmäßig sein mit $H_{max} - H_{min} \leq 3 \%$	EN 322
Aussehen, Oberflächenfehler	kleine Oberflächenfehler, wie in EN 438-5 definiert, sind zulässig	EN 438-2
Verhalten gegenüber Kratzbeanspruchung	Die Elemente müssen mindestens den Grad 3 der Beständigkeit gegen Kratzbeanspruchung nach EN 438-2 aufweisen	EN 438-2

Qualität aus Prinzip

Kronotex-Böden erfüllen nicht nur die vorgeschriebenen Normen, sie übertreffen sie auch durchwegs. Möglich wird dies, da Kronotex vom Baum bis zum fertigen Paneel voll integriert produziert und über umfangreiche Kontroll- und Messeinrichtungen verfügt. Aus diesem Grund kann Kronotex wie kaum ein zweiter Produzent Garantien bieten, die weit über die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen hinausgehen.

Die Kronotex GmbH & Co. KG (im Weiteren: Kronotex) gewährt Käufern von Kronotex-Laminatböden neben den uneingeschränkt geltenden gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen eine ab dem Datum des Kaufes gültige, zusätzliche Garantie auf die Abriebbeständigkeit der Oberfläche von Kronotex-Laminatböden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

GARANTIEVORAUSSETZUNGEN

Kronotex-Laminatpaneele müssen vor und während ihrer Verlegung auf vorhandene Mängel geprüft werden. Trotz sichtbarer Mängel verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Kronotex-Laminatboden muss, entsprechend der Verlegeanleitung, fachgerecht in trockenen Räumen gemäß seiner jeweiligen Beanspruchungsklasse verlegt worden sein. In Nassräumen verlegter Kronotex-Laminatboden ist von der Garantie ausgeschlossen. Abriebstellen an Kronotex-Laminatboden müssen auf einer Fläche von mindestens 1cm² deutlich erkennbar sein; insbesondere muss die Dekorschicht vollständig abgerieben sein. Abriebstellen an den Elementkanten und durch außergewöhnliche und unsachgemäße, insbesondere mechanische Beanspruchung verursachte Beschädigungen sind von der Garantie ausgeschlossen. Zur Erhaltung der Garantie muss Kronotex-Laminatboden entsprechend der Pflegeanleitung

regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Etwaige Garantieansprüche sind innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Abriebs unter Vorlage der Originalrechnung beim Händler geltend zu machen. Zur Überprüfung von Garantieansprüchen erhält Kronotex das Recht, den betroffenen Boden vor Ort zu besichtigen.

GARANTIELEISTUNGEN


In Garantiefällen liefert Kronotex Ersatz für die beschädigten Elemente. Ist der betroffene Kronotex-Laminatboden nicht mehr lieferbar, kann der Käufer Ersatz gleichwertiger Qualität aus dem aktuellen Sortiment von Kronotex wählen. Da von einem jährlichen nutzungsbedingten Wertverlust des Kronotex-Laminatbodens von 10% auszugehen ist, macht Kronotex eine Ersatzlieferung von einer entsprechenden Zuzahlung des Kunden abhängig. Eine Haftung für weitere Schäden, insbesondere Folgeschäden – wie mit dem Ein- und Ausbau und dem Transport von beschädigtem Kronotex-Laminatboden verbundene Kosten – ist ausgeschlossen.



Made in Germany

KRONOTEX

FLOORS FOR LIVING

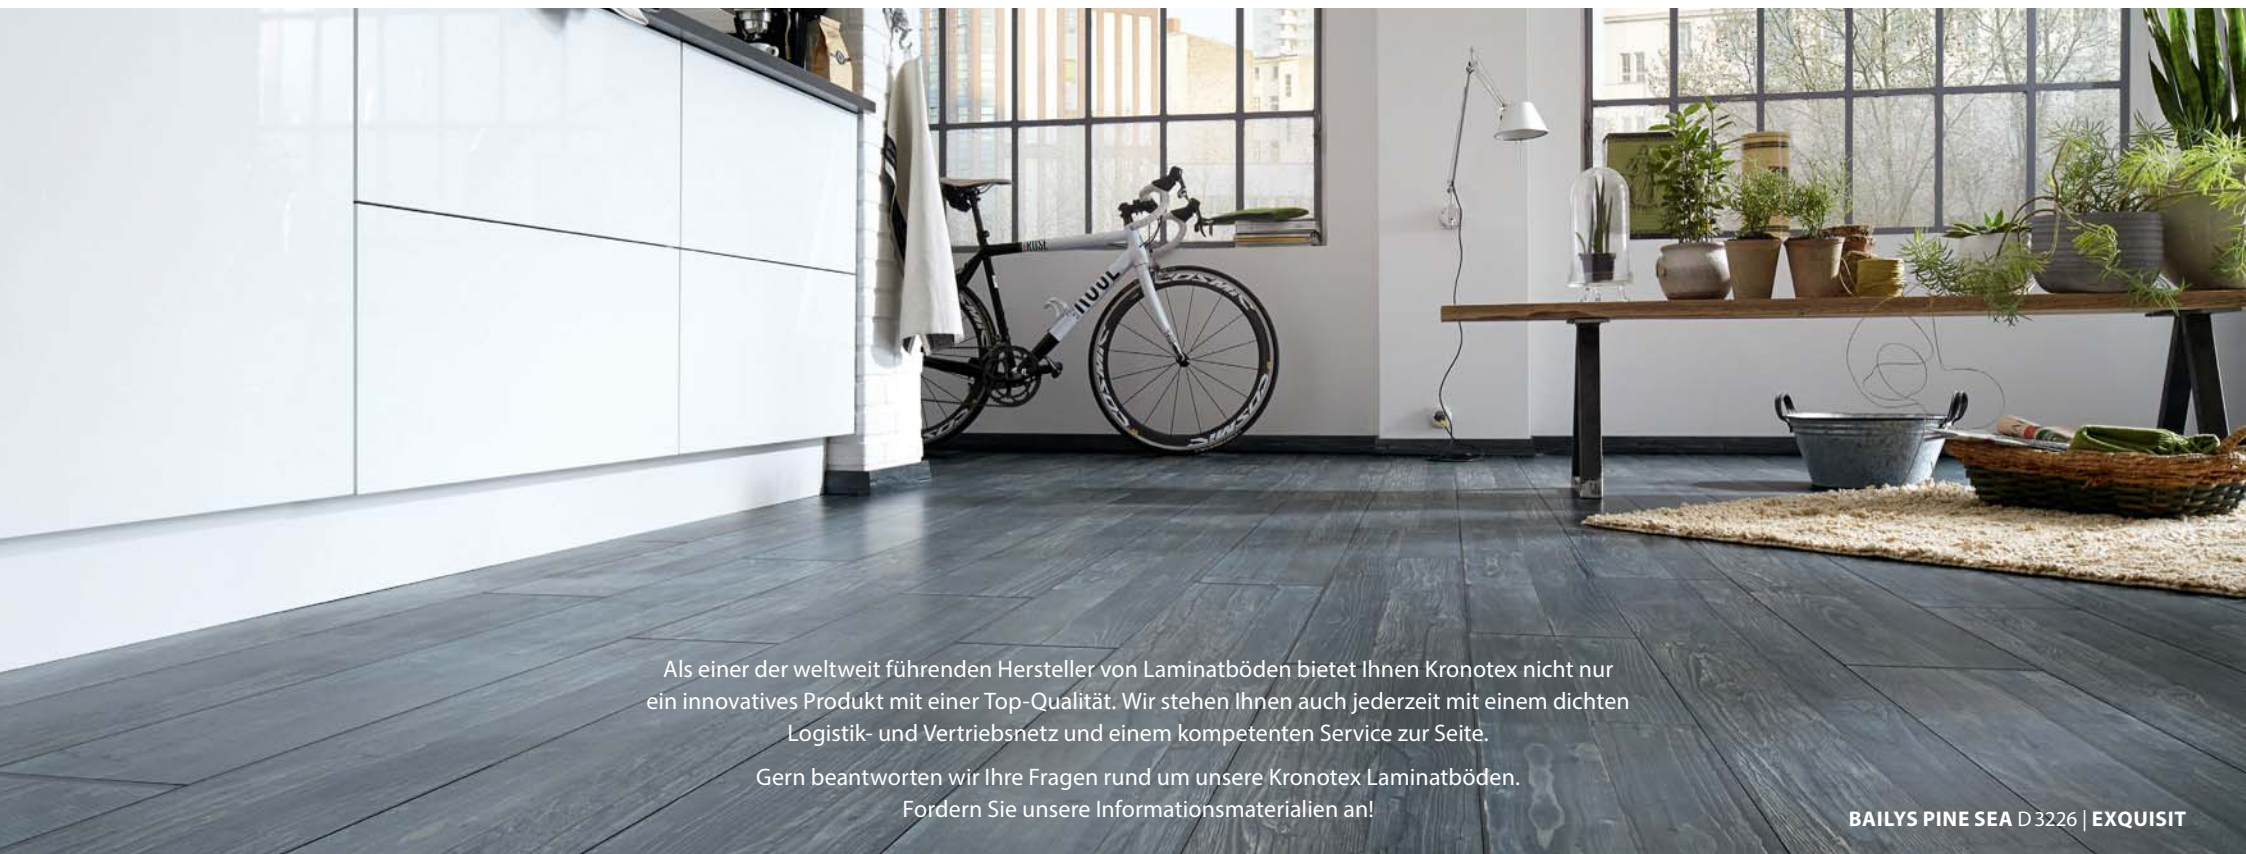

Als einer der weltweit führenden Hersteller von Laminatböden bietet Ihnen Kronotex nicht nur ein innovatives Produkt mit einer Top-Qualität. Wir stehen Ihnen auch jederzeit mit einem dichten Logistik- und Vertriebsnetz und einem kompetenten Service zur Seite.

Gern beantworten wir Ihre Fragen rund um unsere Kronotex Laminatböden.
Fordern Sie unsere Informationsmaterialien an!

BAILYS PINE SEA D 3226 | EXQUISIT



KRONOTEX GMBH & CO. KG
Wittstocker Chaussee 1 • D-16909 Heiligengrabe • Deutschland
sales.floor@kronotex.de • www.kronotex.com

Member of

